

Remplacement charbons moteur Cyclovac / Mvac

1)

Retirer le capot plastique à l'aide d'un tournevis plat

Attention : toute l'opération doit être effectuée hors tension



2)

Utiliser l'outil fourni pour déplier la languette du charbon



3)

Ou tournevis plat si nécessaire



4)

Tirer le charbon en arrière à l'aide d'une pince




Installation des nouveaux charbons

5) Insérer l'outil de compression dans le logement du charbon afin de comprimer le ressort

6) Glisser le charbon sur neuf sur l'outil de compression

7) Retirer l'outil de compression

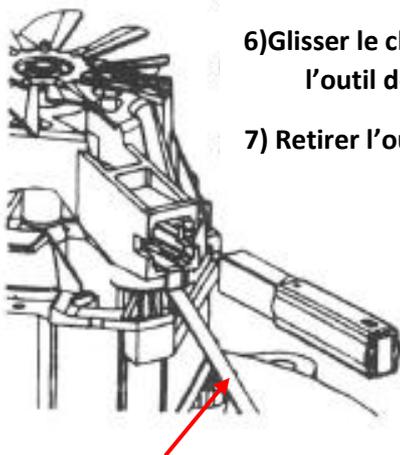

Outil de compression

8) Utiliser un maillet (taper doucement) pour mettre le charbon au fond du logement.

9) Répéter les étapes 3 à 8 sur l'autre charbons.

Toujours remplacer les 2 charbons.

10) Replacer le capot de refroidissement

